


Limiti di pendenza per tegole mod. PRESTIGE ELITE

| Pendenza Del tetto | Lunghezza della falda | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Fino a 7 ml | Da 7 a 10 ml | Da 10 a 15 ml |
| Oltre a 40% | Posa a chiodi | Posa a chiodi | Posa a chiodi |
| Da 35% a 40% | Posa a chiodi | Posa a chiodi | |
| Da 30% a 35% | Posa a chiodi | | |
| Sino a 30 % | Impermeabilizzare | | |

Quando i parametri della falda (lunghezza-pendenza), non rientrano nei valori della tabella, si applica la tegola con una posa mista, a chiodi e a fiamma. Per questo tipo di posa seguire gli esempi raffigurati nel disegno sottostante, con l'avvertenza di impermeabilizzare la falda in gronda e applicare la tegola a fiamma. Nella parte restante le tegole vanno applicate normalmente a chiodi.

ESEMPI: APPLICAZIONE SU FALDE DI DIVERSA LUNGHEZZA (PENDENZA DEL 33%)

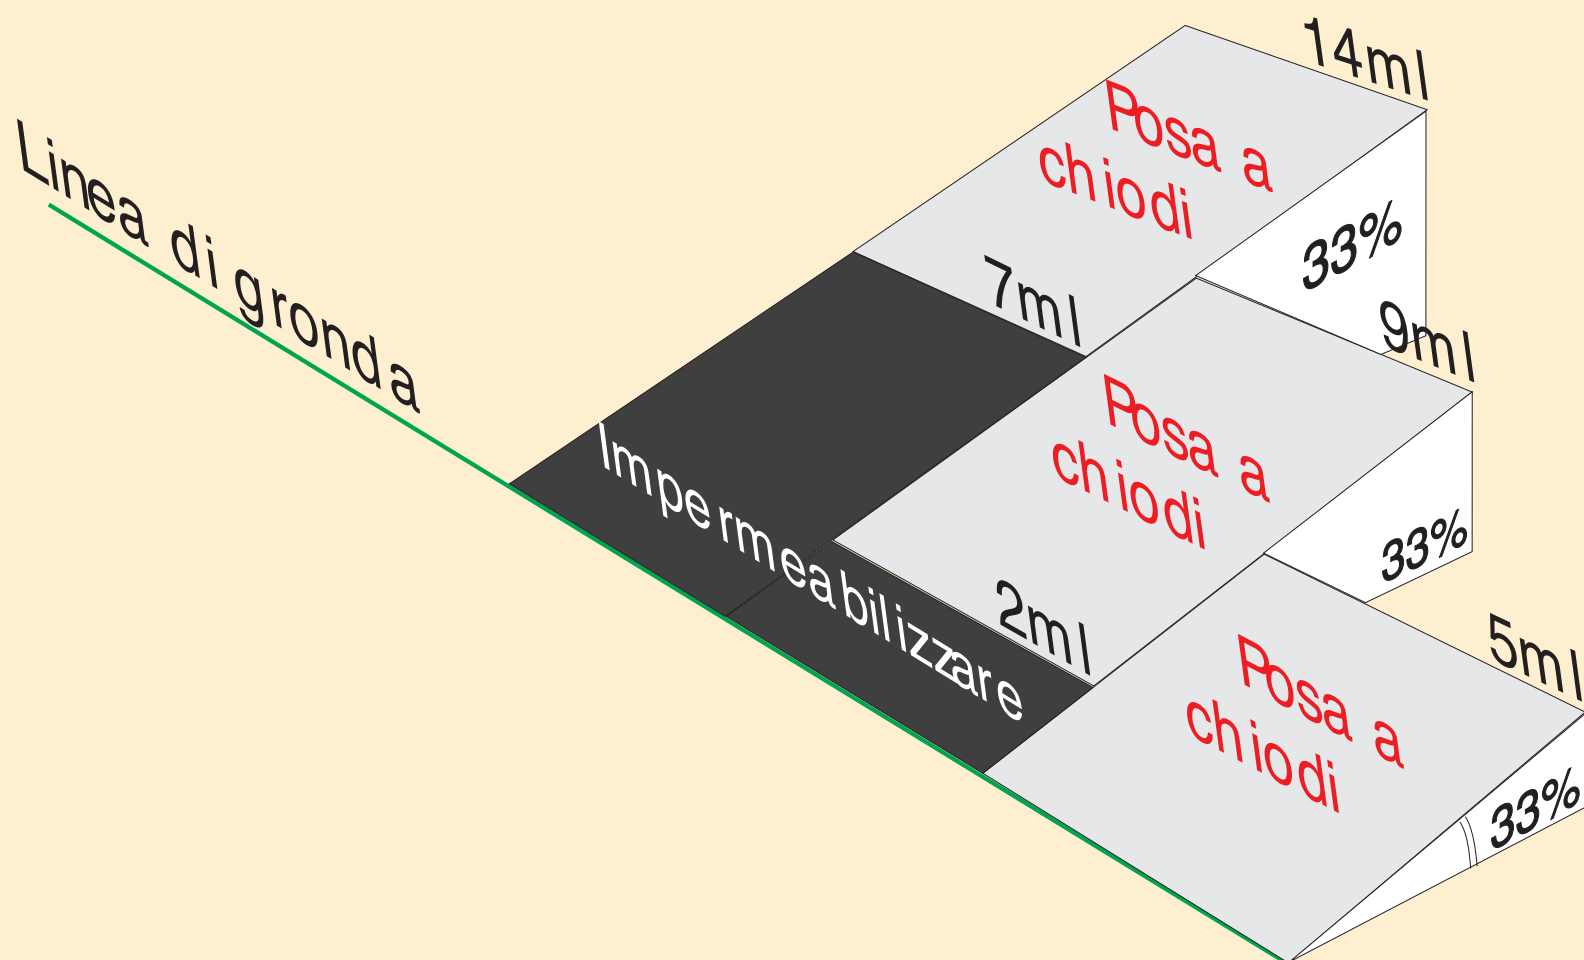

PER LUNGHEZZE DI FALDA SUPERIORI AI 15 METRI INTERPELLARE TEGOLA CANADESE