


CHIODI ZINCATI ADERENZA MIGLIORATA -32MM

Chiodi in filo ferro da profondo stampaggio con resistenza 491/526 N/mm² con rullatura e zincatura a caldo 30-50 µmm adatti a chiodatrice pneumatica tipo MAX CN450R.

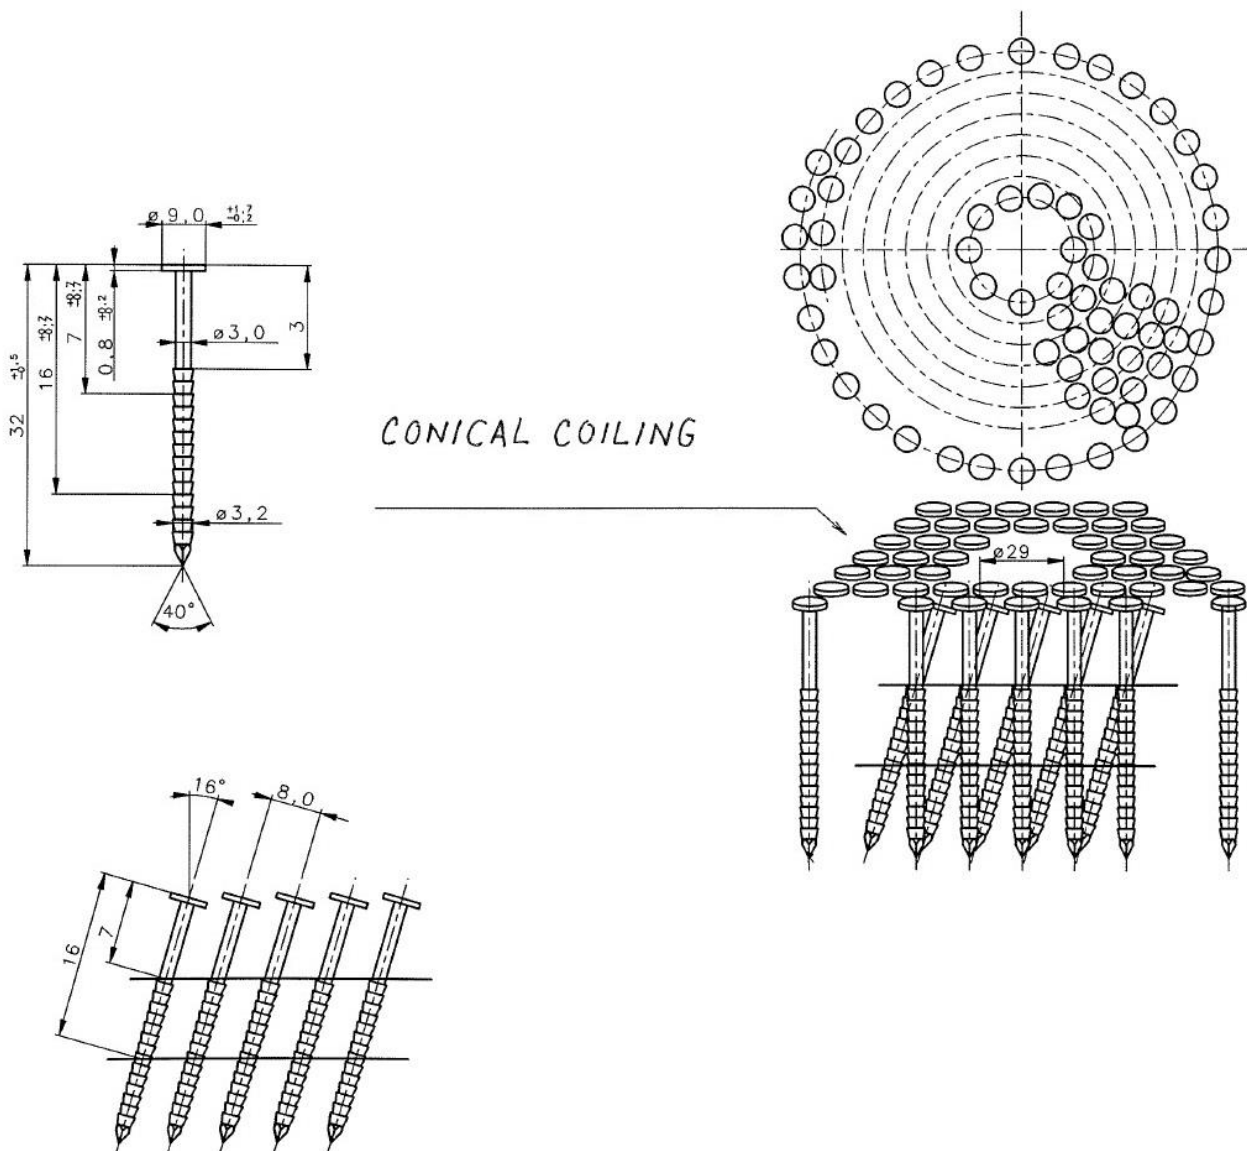


CONICAL COILING

COD RIF	Testa Ø	Spessore testa	Ø	Lunghezza	inclinazione	X	Y	CHIODI / RT	BOBINE / CONF
32RHD	9	0.8	3.2	32.00	16	7	16	120	60

ZINC NAILS HIGH ADERENCE -32MM

Zinc nails with resistance 491/526 N / mm² with rolling and hot-dip galvanizing 30-50 μmm suitable pneumatic nailer type MAX CN450R

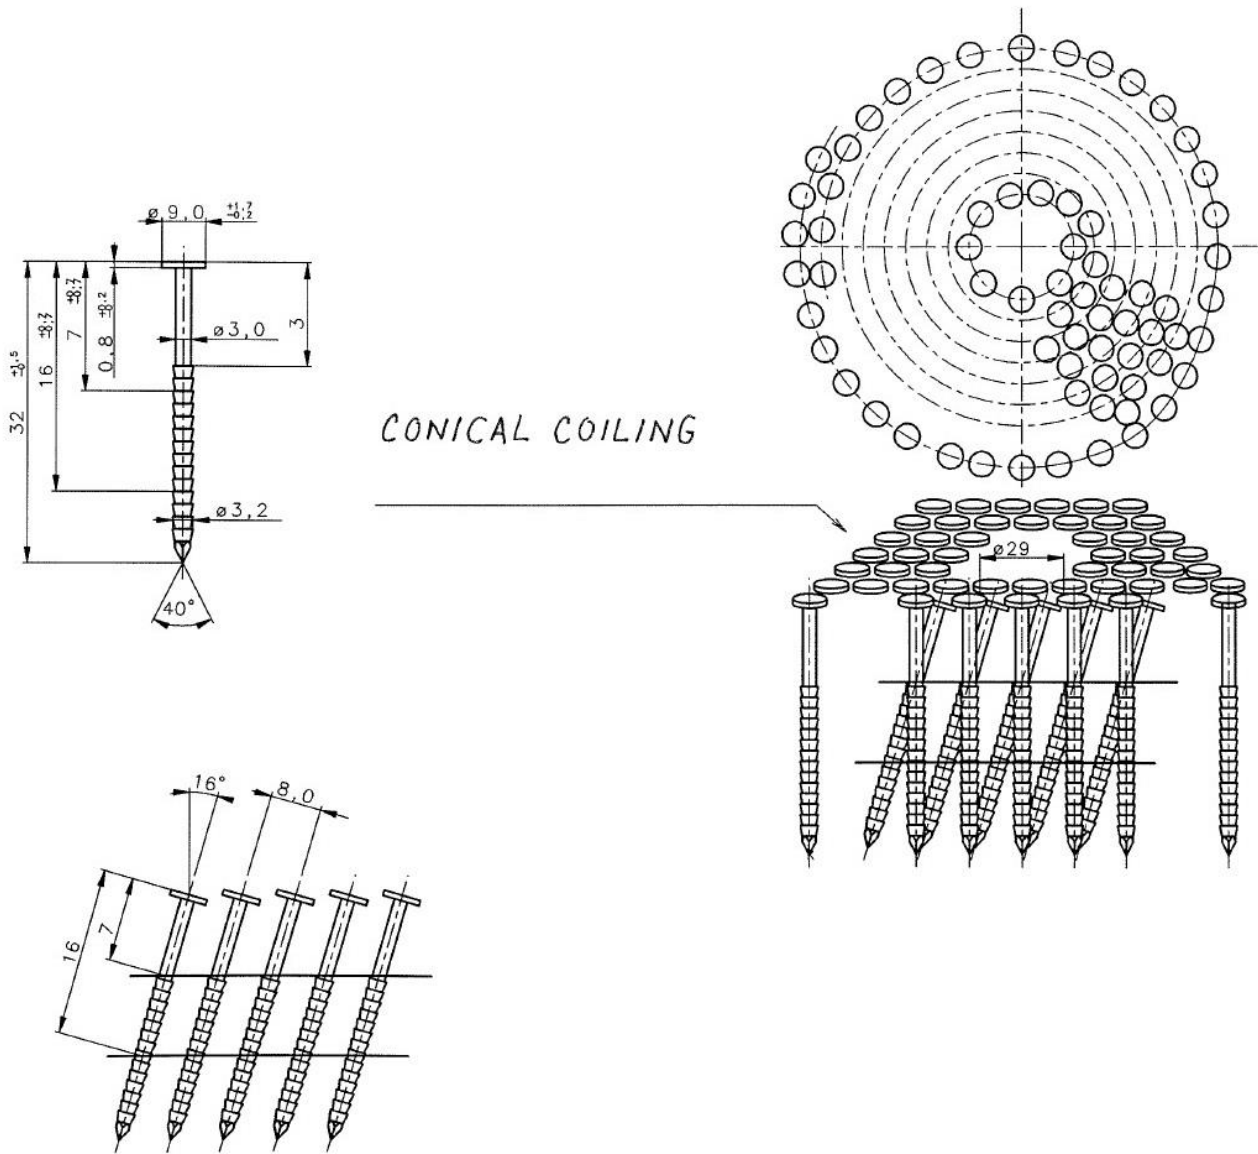

COD RIF	Head Ø	Thickness Head	Ø	Length	inclination	X	Y	NAILS / coil	COIL / packing
32RHD	9	0.8	3.2	32.00	16	7	16	120	60