


Premium Liberty

Notified Body 0497
n°1525/07

General description: coloured asphalt shingle

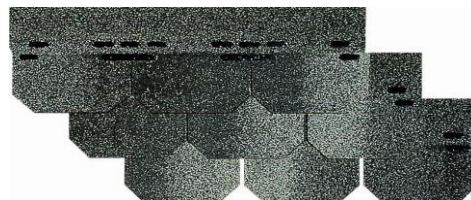

bituminous compound	-		Blown bitumen	
length	EN 544	mm	1000	+/-3
width	EN 544	mm	340	+/-3
thickness	-	mm	3,1	+/-10%
exposed area	-	mm	145	-

Physical-chemical properties

weight	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
mass of the fibreglass mat	-	g/m ²	125	+/-10%
bitumen single layer	EN 544	g/m ²	>1300	-
granules single layer	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
mechanical resistance MD/CMD	EN 544	N/ 5 cm	800/600	+/-15%
nail resistance	EN 544	N	120	+/-20%
granules adhesion	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Fire behaviour

classification according	EN 13501-5	B roof (t1)
classification according	EN 13501-1	E

Wrapping

type	polyethylene
shingles for bundle	21
m ² /bundle	3,05
m ² /pallet	158,6

Further info about company, product and roofing instruction on web site www.tegolacanadese.com

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanadese.com

TEGOLA[®] 
C A N A D E S E


Company certified according quality system ISO 9001 and environmental system ISO14001

Premium Liberty



Notified Body 0497
n°1525/07

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato

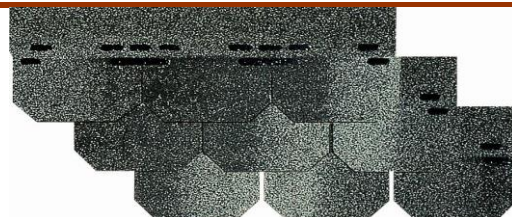

INDICAZIONI GENERALI

bitume	-		tijuana	
lunghezza	EN 544	mm	1000	+/-3
larghezza	EN 544	mm	340	+/-3
spessore	-	mm	3,3	+/-10%
esposizione	-	mm	145	-

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE

peso	-	kg/m ²	10,7	+/-10%
peso velo vetro	-	g/m ²	125	+/-10%
bitume strato singolo	EN 544	g/m ²	>1300	-
graniglia strato singolo	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
carico a rottura MD/CMD	EN 544	N/ 5 cm	1000/600	+/-15%
resistenza al chiodo	EN 544	N	150	+/-20%
adesione graniglia	EN 544	-g	0,5	+/-0,25

COMPORAMENTO AL FUOCO

Classificazione	EN 13501-5	B roof (t1)
Classificazione	EN 13501-1	E

IMBALLO

tipologia	polietilene
tegole per pacco	21
m ² /pacco	3,05
m ² /pallet	158,6

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

Per ulteriori informazioni sull'azienda, il prodotto e la posa in opera consultare il sito www.tegolacanadese.com

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanadese.com

TEGOLA[®]
CANADESE

Azienda con certificazione del sistema qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO14001